



## Motorboot Barracuda

Zum Einsetzen ins Wasser muss der Spline 1 Meter unter der Wasseroberfläche eingebaut werden.

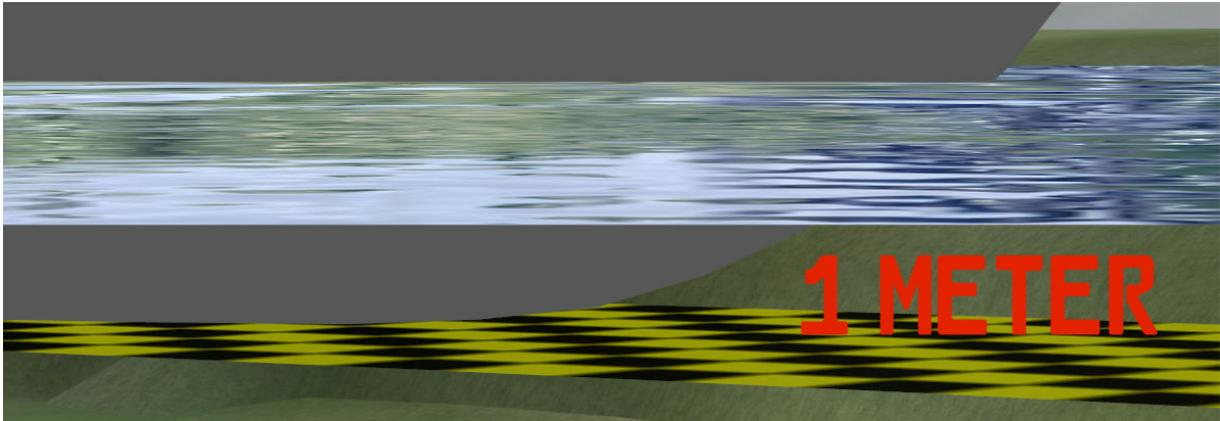


Damit das Motorboot auf den Anhänger geladen werden kann, wurde es auf Null gesetzt. Somit kann es nur mit dem Motorbootanhänger (Shopmodell V140NSM10053)

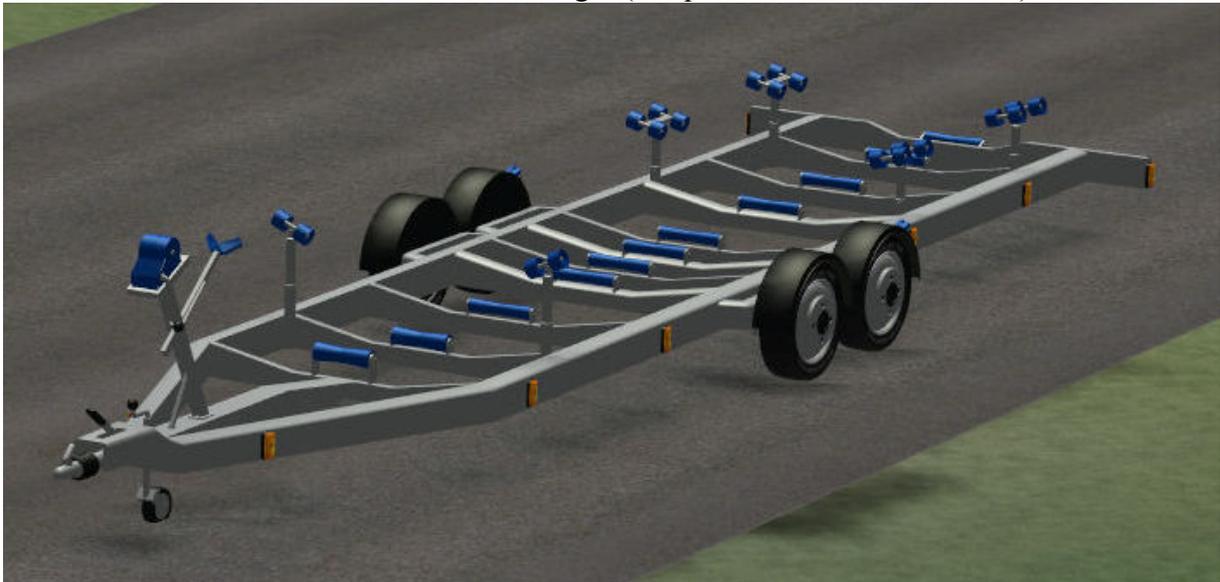

transportiert werden.

Vorgehensweise beim Benutzen der Ent- und Beladung.

Zum Entladen den Anhänger an einer geeigneten Stelle am Wasser, bis ans Ende fahren. Am vorhanden Spline (Wasserweg) des Anhängers einen weiteren Spline einrasten (Es darf keine Lücke entstehen) und ihn am Splineende auf -1 Meter Höhe unter Wasser einstellen.

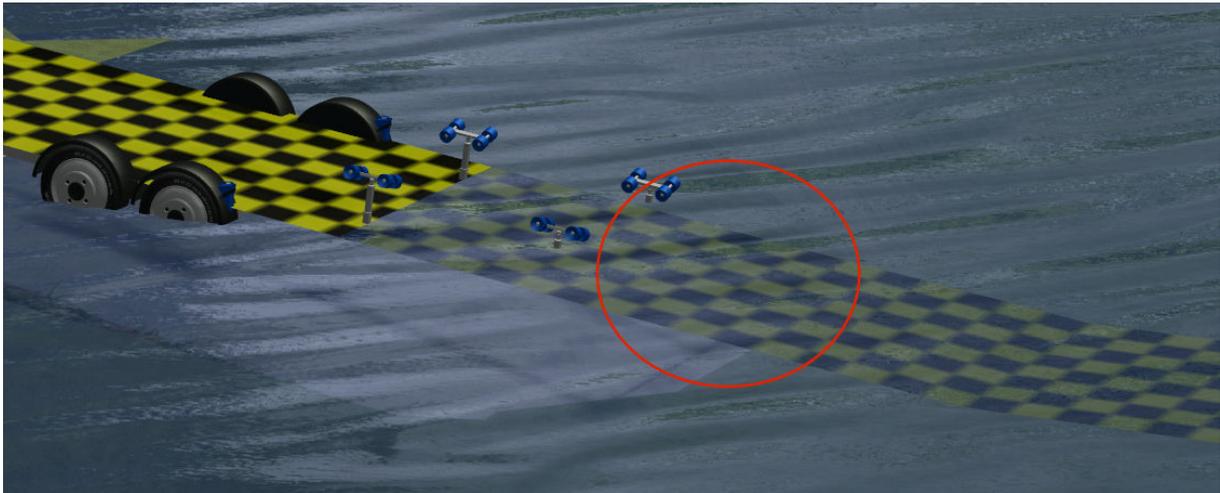

Einen Spline als Fahrstrecke in -1 Meter verlegen und das Boot daraufsetzen.  
Zum Beladen das Motorboot bis zum Anschlag auf den Anhänger fahren, die Bremse 100%  
festmachen (ansonsten rutscht das Boot wieder zurück), den Motor abstellen, den  
Befestigungshaken und die Propellerabdeckung betätigen



und eventuell Schwimmen abstellen.

Wenn sich das Boot auf dem Wasser befindet, kann über die Modelleigenschaften,  
Schwimmen eingestellt werden.

Modell-Eigenschaften - ... \Rollmaterial\WASSER\BARRACUDARM\_SM1.3dm

Modellname:

Konstrukteur des Modells:  Erbauer des Originals:

Einsatzbeginn:  Einsatzende:  Epoche:  Land:  Version:

Name des PDF-Dokumentes:

Benutzerdefinierte Textur:

Benutzerdefinierte Textur:

Benutzerdefinierte Textur:

Geräuschzuordnung:  Definiertes Geräusch:

Schwimmen:  Beschreibung:

Veraltetes Modell

Über die mitgelieferte Tauschtextur können Aufschrift, Bezeichnung und Flagge ersetzt werden.

